



FLiP *PHONE ACT*
manual do usuário

Version 1.1

CONTEÚDO DO KIT FLIP



FLIP Phone ACT
(Terminal FLIP)



Fonte de energia
elétrica AC/DC





Cabo de
Rede



Manual do
Usuário

ESPECIFICAÇÃO

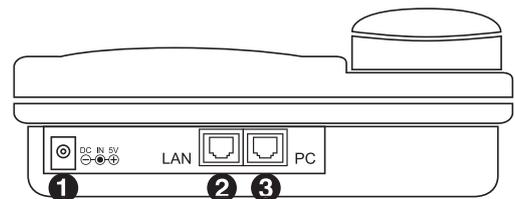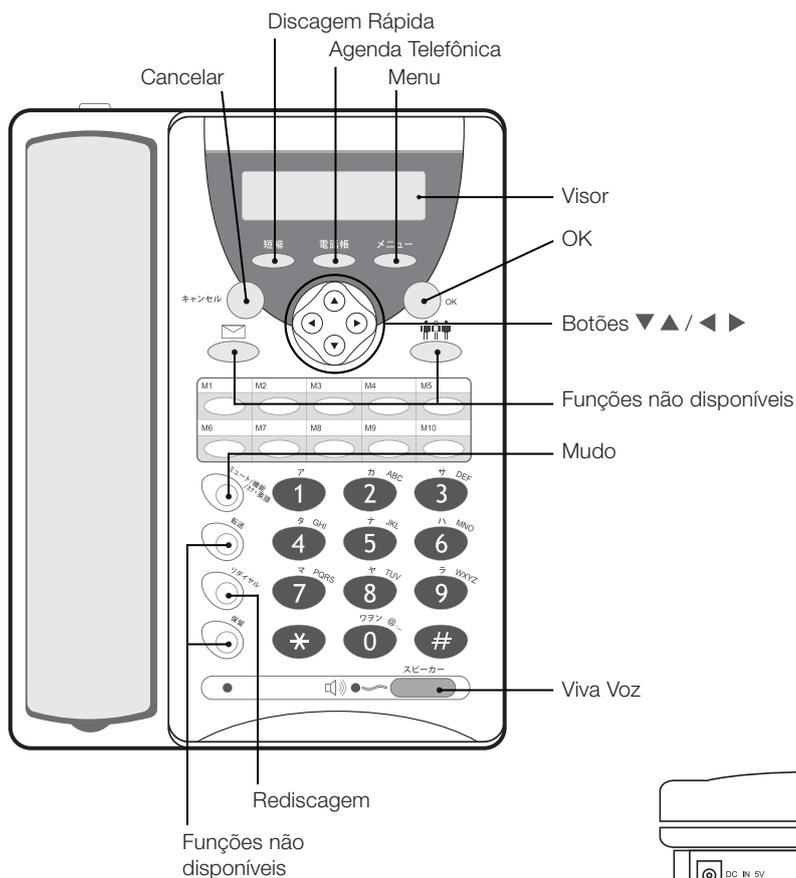

- 1 5V DC: Conectar à fonte de energia.
- 2 LAN: Conectar ao modem ou roteador.
- 3 PC: Conectar ao PC.

FUNÇÕES DO TERMINAL

FUNÇÕES	PROCEDIMENTO
<p>Como alterar o idioma do Visor</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pressione o botão ミュート/機能/カナ・英数 (mudo). 2. Pressione a tecla 1. 3. No visor, aparecerá Language/ゲンゴ. 4. Com ◀ ▶ selecione ニホンゴ (japonês) ou English (inglês). 5. Pressione o botão OK.
<p>Como Ligar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disque o número do telefone desejado. 2. Tire o fone do gancho. 3. Ou pressione o botão スピーカー (viva voz). <p>Para fazer uma chamada para o último número discado.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pressione o botão リダイヤル (rediscagem). 2. No visor aparecerá o número do telefone. 3. Pressione o botão OK e tire o fone do gancho. 4. Ou pressione o botão スピーカー (viva voz).
<p>Operações com a Agenda Telefônica (電話帳)</p>	<p>Para gravar um número de telefone:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pressione o botão 電話帳 (agenda telefônica) e mantenha-o pressionado até aparecer Name. 1. Digite o nome da pessoa utilizando o teclado do telefone e pressione OK. 2. Digite o número do telefone e pressione OK. 3. Para confirmar o registro, pressione OK novamente. <p>Para cancelar a operação, pressione o botão キャンセル (cancelar).</p> <p>Para localizar um número de telefone, pressione o botão 電話帳 (agenda telefônica).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Com ▼ ▲ selecione o telefone desejado. <p>Para fazer a ligação para o número selecionado, pressione o botão OK e tire o telefone do gancho ou pressione o botão スピーカー (viva voz).</p> <p>Para editar o número do telefone, pressione o botão 電話帳 (agenda telefônica).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Com ▼ ▲ selecione o telefone desejado. 2. Pressione o botão 電話帳 (agenda telefônica). 3. Com ◀ ▶ selecione Edit (editar). 4. Pressione o botão OK 5. Faça a alteração do nome e/ou telefone. 6. Pressione o botão OK. 7. Para confirmar a operação pressione novamente o botão OK. <p>Para cancelar a operação pressione o botão キャンセル (cancelar).</p>

FUNÇÕES DO TERMINAL

FUNÇÕES	PROCEDIMENTO
<p>Operações com a Agenda Telefônica (電話帳)</p>	<p>Para apagar o número do telefone, pressione o botão 電話帳 (agenda telefônica).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Com ▼ ▲ selecione o telefone desejado. 2. Pressione o botão 電話帳 (agenda telefônica). 3. Com ◀ ▶ selecione Delete (apagar). 4. Pressione o botão OK 5. Para confirmar a operação pressione novamente o botão OK. <p>Para cancelar a operação pressione o botão キャンセル (cancelar).</p>
<p>Operações com a Discagem Rápida (短縮)</p>	<p>Para gravar um número de telefone na 短縮 (discagem rápida).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pressione o botão 短縮 (discagem rápida). 2. Digite o número da Discagem Rápida em que será registrado o número de telefone (00 até 09). 3. Pressione o botão OK. 4. Digite o número de telefone de destino. 5. Pressione o botão OK. <p>É possível registrar até 10 números de destino.</p> <hr/> <p>Para ligar utilizando a discagem rápida:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Digite * (asterisco) e o número da memória da Discagem Rápida. 2. Pressione o botão OK. 3. Tire o fone do gancho ou pressione o botão スピーカー (viva voz). <hr/> <p>Para alterar um número de telefone registrado na Discagem Rápida:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pressione o botão 短縮 (discagem rápida). 2. Digite o número da Discagem Rápida em que será feita a alteração. 3. Pressione o botão OK. 4. Utilize a seta ◀ para apagar o número de telefone. 5. Digite o novo número de telefone a ser registrado. 6. Pressione o botão OK.
<p>Como consultar ligações realizadas e recebidas</p>	<p>Para verificar as últimas ligações realizadas, pressione o botão リダイヤル (rediscagem):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Com ▼ ▲ verifique as chamadas realizadas. 2. Com ◀ ▶ verifique a data e a hora das ligações. <p>NOTA: Após localizar a chamada, pressione o botão OK para que a ligação seja completada.</p> <hr/> <p>Para verificar as últimas ligações recebidas, pressione o botão リダイヤル (rediscagem) 2 vezes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Com ▼ ▲ verifique as chamadas recebidas. 2. Com ◀ ▶ verifique a data e a hora das ligações. <p>NOTA: Após localizar a chamada, pressione o botão OK para que a ligação seja completada.</p>

FUNÇÕES DO TERMINAL

FUNÇÕES	PROCEDIMENTO
<p>Como ajustar o volume</p>	<p>Para ajustar o volume do fone de gancho (handset). Tire o fone do gancho e pressione ▼ ▲ para aumentar ou diminuir o volume.</p>
	<p>Para ajustar o volume do Viva Voz, pressione o botão スピーカー. 1. Pressione ▼ ▲ para aumentar ou diminuir o volume. NOTA: Para atender uma chamada no Viva Voz, pressione o botão スピーカー (viva voz) quando o telefone sinalizar a entrada da ligação.</p>
	<p>Para ajustar o volume do toque de chamada (ringer volume). 1. Com o fone no gancho, pressione ▼ ▲ para aumentar ou diminuir o volume.</p>
<p>Mudo ミュート/機能/カナ・英数</p>	<p>Quando estiver em ligação, pressione o botão ミュート/機能/カナ・英数 (mudo) para que a pessoa do outro lado da linha não ouça sua voz. Para desativá-lo, pressione o botão Mudo novamente.</p>

COMO INSTALAR O TERMINAL


A instalação do terminal dependerá dos aparelhos instalados para a conexão de Internet. Verifique abaixo em qual situação você se encontra e instale o FLIP Phone ACT conforme o esquema indicado.

Após instalar o FLIP Phone ACT aguarde um minuto para que ele se estabilize.


ATENÇÃO: Para utilizar o serviço FLIP com o terminal FLIP Phone ACT é necessário ter um modem roteador embutido ou roteador e o mesmo deve estar configurado com os dados da sua provedora.

Situação A: Modem ADSL (com roteador embutido)

ANTES

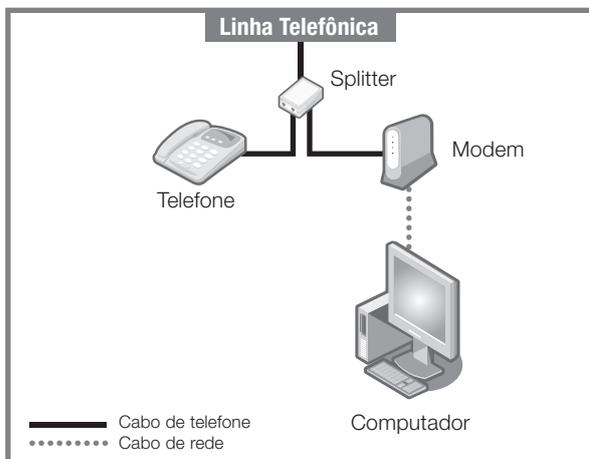


DEPOIS

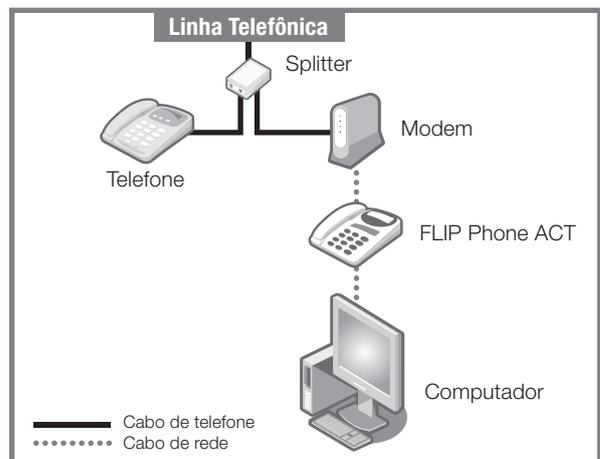


Situação antes e depois da instalação do FLIP Phone ACT.

Situação B: Modem ADSL com roteador separado

ANTES

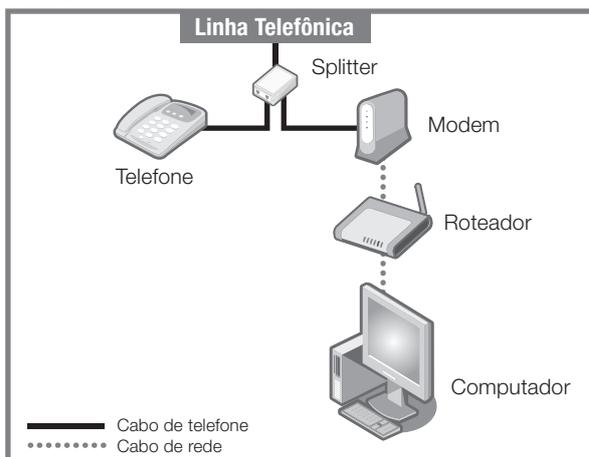


DEPOIS

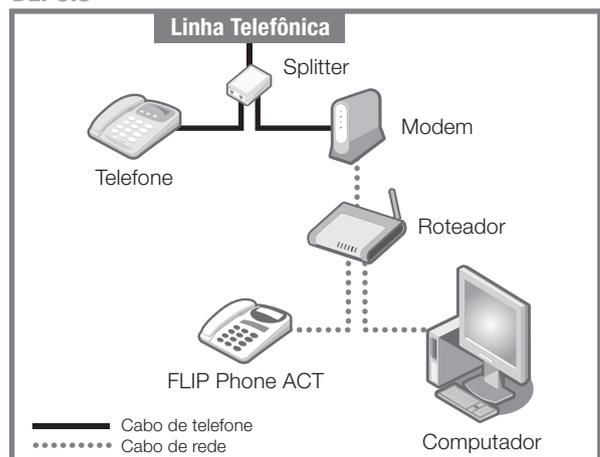


Situação antes e depois da instalação do FLIP Phone ACT.

Situação C: Conexão fibra óptica com modem e roteador embutido

ANTES

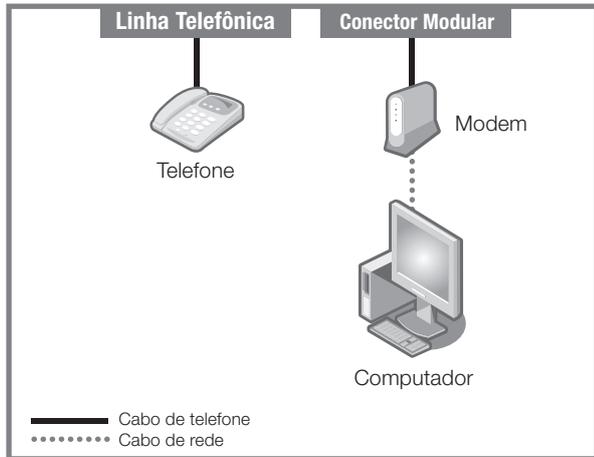


DEPOIS

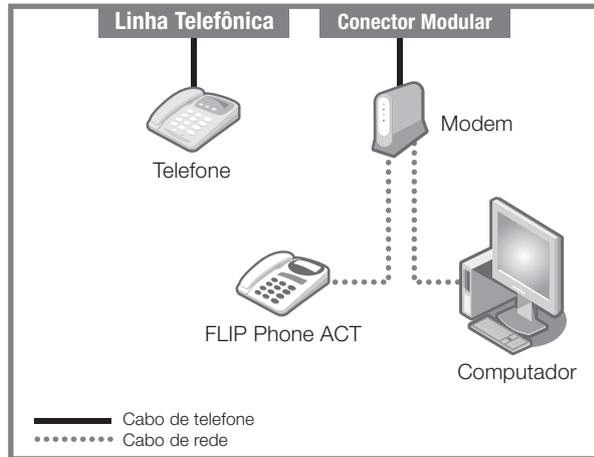


Situação antes e depois da instalação do FLIP Phone ACT.

Situação D: Conexão fibra óptica com modem e roteador separado

ANTES

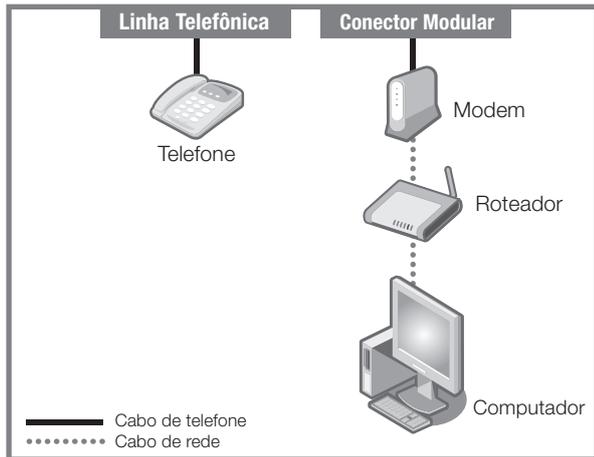


DEPOIS

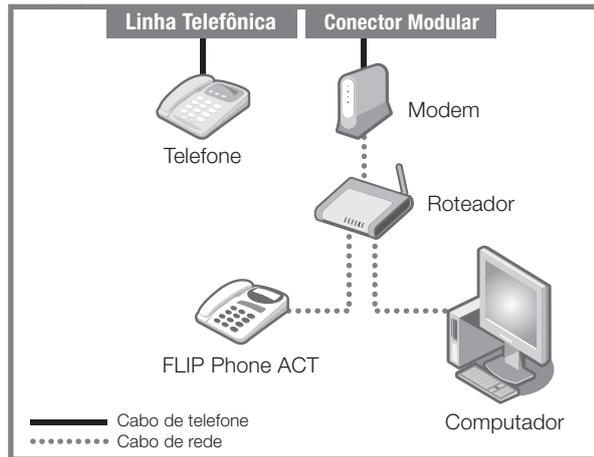


Situação antes e depois da instalação do FLIP Phone ACT.

Situação E: Conexão fibra óptica com telefone IP e modem e roteador embutido

ANTES

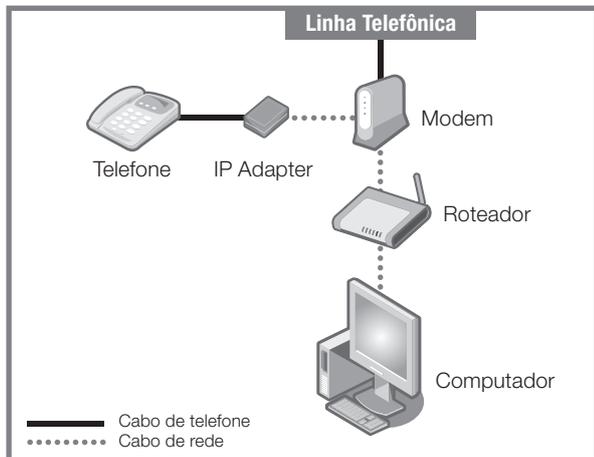

DEPOIS

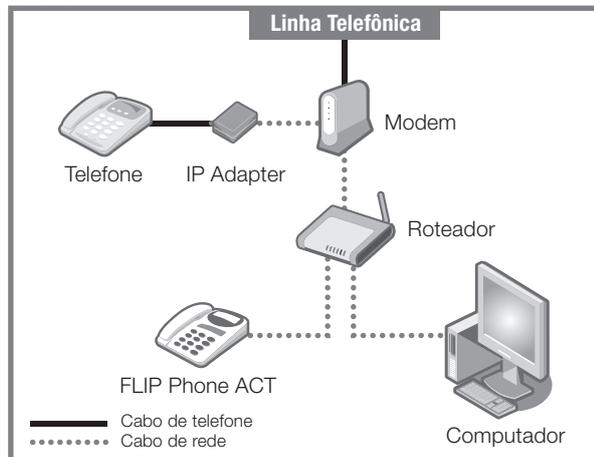

Situação antes e depois da instalação do FLIP Phone ACT.